

iQ3500

Série iQ Génératrice à inverseur

CARACTÉRISTIQUES

- **Ultra-silencieuse** - la technologie avancée de l'inverseur et la conception du boîtier offrent des performances silencieuses optimales
- **Technologie COsense®** - ARRÊTE, ALERTE, SAUVE. Protection puissante contre le monoxyde de carbone dangereux.
- **La technologie avancée PowerRush®** offre 50 % de plus de capacité de démarrage, ce qui vous permet de faire plus avec moins.*
- **Idéale pour le travail et le plaisir** - Boîtier en acier durable, puissance de l'inverseur propre et une facilité de transport en font une génératrice idéale pour les chantiers ou les activités récréatives
- **Démarrateur électrique** - Démarrage sans souci (batterie incluse).
- **PowerDial™** - Off, Run, Choke (arrêt, marche, étranglement): trois réglages intégrés dans un cadran simple à utiliser.
- **Écran ACL numérique intelligent** Compteur de puissance numérique, affichage de la durée de fonctionnement restant, état de la génératrice, compteur d'heures et niveau de carburant
- **Mode économie** - Réduit le bruit et la consommation de carburant.
- **Prête pour branchement en parallèle** - Branchez deux inverseurs iQ3500 de génératrices ensemble pour obtenir deux fois l'alimentation (nécessaire de parallèle n° 7668 vendu séparément)

*Augmente le courant à la demande; au dessus de la sortie nominale pour les moteurs à démarrage électrique.

CUP Modèle 7723-1 : 696471086355 (50 États)
CUP Modèle 7723-2 : 696471103922 (49 États)
CUP Modèle 7723-3 : 696471103922 (49 États/CSA)




La photographie peut différer du contenu réel.

Sortie nominale CA en watts 3000
Puissance de sortie maximale CA en watts de démarrage 3500



CUP Modèle 7668-0 : 696471073102

PANNEAU DE COMMANDE

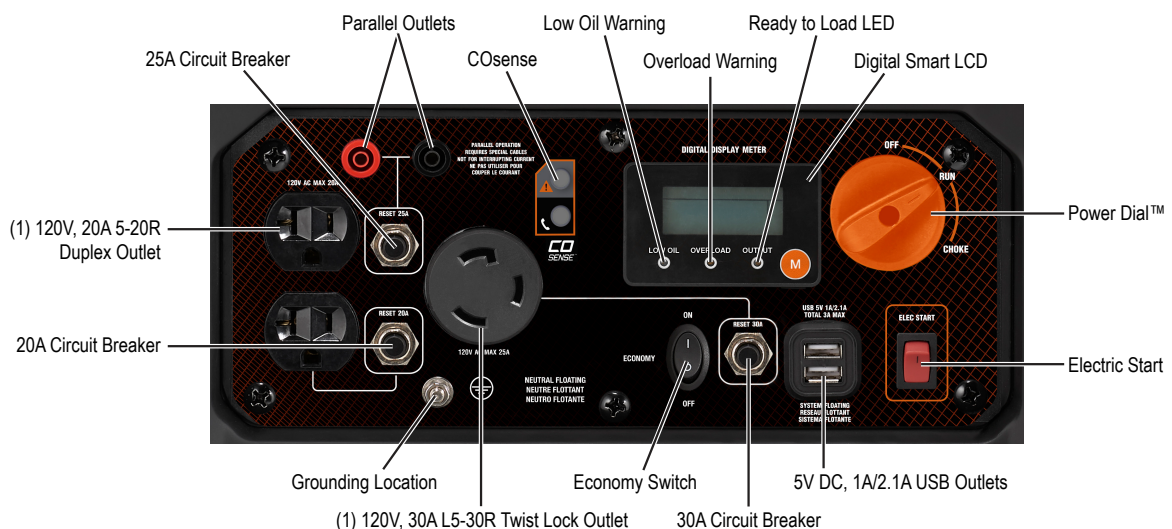

SPÉCIFICATIONS

Série de produit	iQ3500
Modèle (Configuration)	7723-1 (50 États) / 7723-2 (49 États) / 7723-3 CSA/49 États
Sortie nominale CA en watts	3000
Puissance de sortie maximale CA en watts de démarrage	3500
Tension c.a. nominale	120 V c.a.
Fréquence CA nominale	60 Hz
Ampérage nominal de 120 V c.a.	25
Distorsion harmonique totale	< 3 % (sans danger pour les appareils électroniques sensibles)
Cylindrée du moteur	212cc
Type de moteur	OHV
Tr/min moteur/	Variable
Huile recommandée	10W-30 / SAE 30
Capacité du réservoir d'huile L (pt)	0,6 (0,6)
Méthode de lubrification	Barbotage
Emplacement de l'étrangleur	Intégré au PowerDial™

Arrêt de carburant	Intégré au PowerDial™
Méthode de démarrage	Démarrage électrique/à rappel
Système d'arrêt pour bas niveau d'huile	Oui
Flottant neutre	Oui
Type d'interrupteur de démarrage	PowerDial™ et interrupteur de démarrage électrique
Emplacement de l'interrupteur de démarrage	Sur le panneau de commande
Capacité du réservoir à essence L (gal)	10 (2,6)
Durée de fonctionnement à 50 % de charge (heures) ‡	8,9
Durée de fonctionnement à 25 % de charge (heures) ‡	14,1
Batterie incluse	Oui
Type de batterie	Acide de plomb (12 V CC, 6 Ah)
Numéro de pièce de la batterie	10000038386
Dimensions de la batterie	11,4 cm x 7,1 cm x 13,2 cm (4,5 po x 2,8 po x 5,2 po)
Garantie - commerciale	Limitée de 2 ans
Garantie - résidentielle	Limitée de 3 ans
Compris	Huile moteur, entonnoir à huile, batterie, trousse à outils et Guide du propriétaire.
‡ Mode économie	Oui

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur mm (po)	601 (23,7)
Largeur mm (po)	457,6 (18)
Hauteur mm (po)	552,4 (21,7)
Longueur du carton mm (po)	625 (24,6)
Largeur du carton mm (po)	505 (19,9)
Hauteur du carton mm (po)	580 (22,8)
Poids de l'unité kg (lb)	49,5 (109,1)
Poids de transport kg (lb)	54,5 (120,2)

Nécessaire de parallèle de l'inverseur (vendu séparément)	
Longueur mm (po)	250 (9,84)
Largeur mm (po)	110 (4,33)
Hauteur mm (po)	210 (8,27)
Longueur du carton mm (po)	280 (11,02)
Largeur du carton mm (po)	238 (9,37)
Hauteur du carton mm (po)	155 (6,10)
Poids de l'unité kg (lb)	1,6 (3,53)
Poids de transport kg (lb)	1,75 (3,8)

