

GP6500

SÉRIE GP
Génératrice portable

1 / 2

Caractéristiques

- **Technologie COsense®** – ARRÊTE, ALERTE, SAUVE. Puissante protection contre les dangers du monoxyde de carbone.
- **Technologie évoluée PowerRush™** – offre plus de 40 % de capacité de démarrage en plus pour pouvoir en faire plus avec moins.*
- **Moteur à soupapes en tête de Generac** avec graissage à barbotage pour la durabilité.
- **Arrêt pour bas niveau d'huile** – protège automatiquement le moteur contre les dommages.
- **Réservoir de carburant en acier de grande capacité** à jauge de niveau intégrée, offrant durabilité et jusqu'à 16,5 heures d'autonomie à 25 % de charge (11,5 heures d'autonomie à 50 % de charge).
- **Armature en tube d'acier de 1-1/4 po** pour plus de résistance et de durabilité.
- **Compteur horaire** pour le suivi des intervalles d'entretien.
- **Robustes roues anti-crevaison** pour faciliter le transport.
- **Poignées repliables** pour une robuste portabilité et un rangement compact.
- Compatible avec le commutateur de transfert manuel **HomeLink™**.

*Augmente le courant électrique à la demande au-dessus de la puissance nominale lors du démarrage de moteurs électriques.

Modèle 7680-1 / 7680-2 UPC : 696471075120
(49 États)


Modèle 7683-1 / 7683-2 UPC : 696471075137
(50 États)



Puissance c.a. nominale de marche
en watts 6500

Puissance c.a. nominale de démarrage
en watts 8125

Tableau de commande

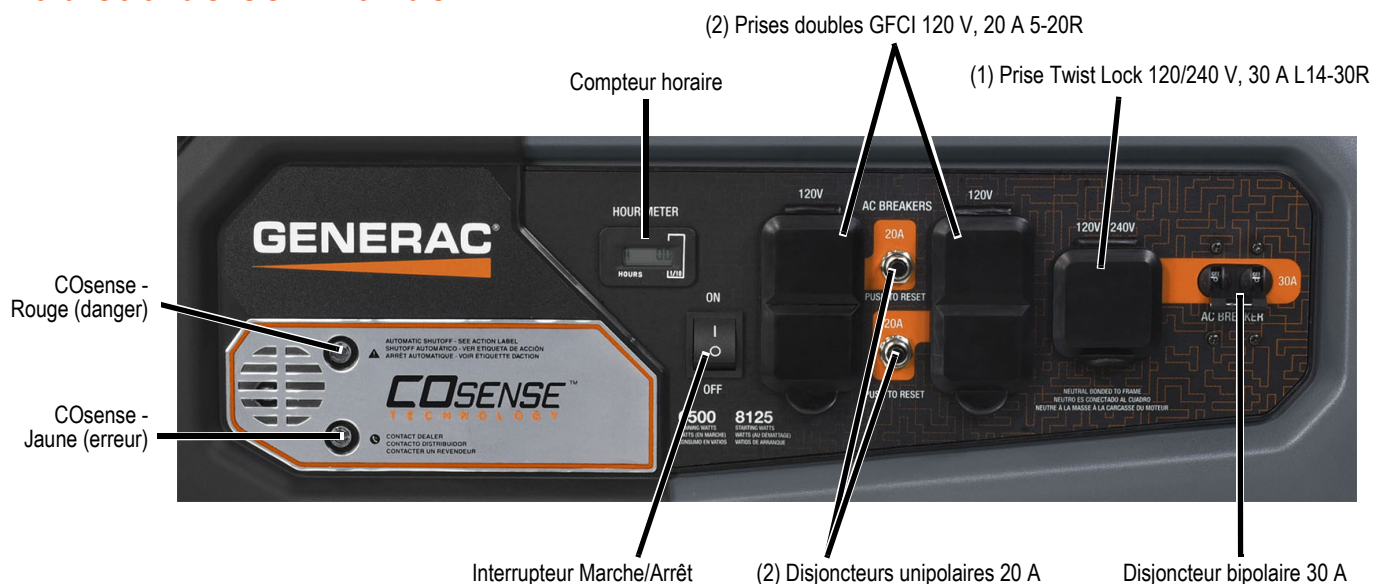

GP6500

Données techniques

Série de produits	GP6500
Numéro de modèle	7680-1 / 7680-2 / 7683-1 / 7683-2
Configuration	7680 (49 États) / 7683 (50 États)
Puissance c.a. nominale de marche (W)	6500
Puissance c.a. nominale de démarrage (W)	8125
Tension c.a. nominale	120/240 V c.a.
Fréquence c.a. nominale	60 Hz
Intensité nominale sous 120/240 V c.a. (A)	54,2 / 27,1
Cylindrée du moteur	389 cc
Type de moteur	Soupapes en tête
Régime du moteur (tr/min)	3600
Huile recommandée	10W-30 / SAE 30
Capacité d'huile (pte [L])	1,06 (1,0)
Méthode de lubrification	Barbotage
Régulation de tension automatique (AVR)	Oui
Emplacement du volet de départ	Sur le moteur
Coupure du carburant	Sur le réservoir
Méthode de démarrage	Lanceur à rappel
Arrêt pour bas niveau d'huile	Oui

Neutre relié à la terre	Oui
Type de commutateur de démarrage	Marche / Arrêt
Emplacement du commutateur de démarrage	Sur le tableau de commande
Jauge de carburant	Oui
Capacité du réservoir de carburant gal (L)	7,9 (29,9)
Autonomie à 25 % de la charge nominale (h)	16,5
Autonomie à 50 % de la charge nominale (h)	11,5
Type de poignée	Guidon deux mains repliable à goupille de blocage
Type de roue	9,5 po anti-crevaison
Garantie - résidentielle	Limitée 3 ans
Garantie - commerciale	Limitée 1 an
Fourni avec	huile moteur, entonnoir d'huile, nécessaire roues et poignée et manuel de l'utilisateur

Dimensions et poids

Longueur po (mm)	27,2 (692)
Largeur po (mm)	27 (684)
Longueur déployée po (mm)	45,3 (1151)
Hauteur po (mm)	26,5 (674)
Longueur emballage po (mm)	28,3 (720)
Largeur emballage po (mm)	21,7 (550)
Hauteur emballage po (mm)	28 (710)
Poids unitaire lb (kg)	172 (78)
Poids d'expédition lb (kg)	190 (86)
Poids d'expédition avec cordon lb (kg)	196 (89)

