

GENERAC®

22-28 kW

GENERADOR DE RESERVA ENFRIADO POR AIRE DE GENERAC

Generadores auxiliares automáticos residenciales y comerciales

INCLUYE:

- Conectividad celular estándar, con capacidades de Wi-Fi™ y Bluetooth™
- Control electrónico del combustible y del encendido (EFIC)
- Elevadores hidráulicos
- Tecnología de activación inteligente
- Tecnología eléctrica True Power™
- Controlador Power Zone™ 200
- Sensor de nivel de aceite
- Interruptor de transferencia con clasificación de servicio de 200 amperios en modelos de unidades agrupadas
- Gobernador electrónico
- Estado del sistema e intervalo de mantenimiento de los indicadores de LED
- Gabinete con sonido atenuado
- Funciona con gas natural o propano líquido
- Termostato inteligente ecobee de Generac incluido en determinados paquetes
- Garantía limitada de 5 años, del generador y el interruptor de transferencia
- Listados y etiquetados por el Southwest Research Institute permitiendo la instalación a una distancia de hasta 457 mm (18 pulg.) de una estructura.

*Debe estar ubicado lejos de puertas, ventanas y tomas de aire fresco, y de acuerdo con los códigos locales.

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA DE RESERVA

G007260-0; G007325-0 (Aluminio-Metro Gray) - 22kW 60 Hz
G007261-0; G007326-0 (Aluminio-Metro Gray) - 24kW 60 Hz
G007327-0; G007328-0 (Aluminio-Metro Gray) - 26kW 60 Hz
G007282-0; G007329-0 (Aluminio-Metro Gray) - 28kW 60 Hz



NOTA: La certificación CETL solo es aplicable en modelos de unidades de generadores no agrupadas. Los modelos de unidades agrupadas con interruptor de transferencia son certificadas ETL en EE. UU. solamente.

NOTA: El generador está certificado para su uso en EE. UU. y Canadá. Consulte la sección Interruptor de transferencia para más información sobre la certificación del interruptor de transferencia.

CARACTERÍSTICAS

- **EL DISEÑO DEL MOTOR INNOVADOR Y LAS PRUEBAS RIGUROSAS** son el corazón del éxito de Generac en el suministro de los generadores más fiables posibles. Los motores G-Force de Generac ofrecen mayor tranquilidad y fiabilidad cuando más se necesita. La serie de motores G-Force han sido fabricados y diseñados para soportar los rigores de un funcionamiento prolongado a altas temperaturas y en condiciones extremas.
- **TECNOLOGÍA ELÉCTRICA TRUE POWER™**: Las armónicas superiores y la forma de onda sinusoidal generan menos de 5% de distorsión armónica total para la energía de calidad de la red eléctrica pública. Esto permite el funcionamiento seguro de equipos electrónicos sensibles y dispositivos basados en microchips, como los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de velocidad variable.
- **CRITERIOS DE PRUEBA:**
 - ✓ PROTOTIPO PRUBADO
 - ✓ SISTEMA DE TORSIÓN PRUBADO
 - ✓ EVALUACIÓN NEMA MG1-22
 - ✓ CAPACIDAD DE ARRANQUE DEL MOTOR
- **TERMOSTATO INTELIGENTE MEJORADO ecobee de Generac**: Este nuevo administrador de energía para el hogar ofrece una integración perfecta en el ecosistema Generac, administrando los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) del hogar y protegiendo al generador de posibles sobrecargas con precisión. Aprovechando Mobile Link, los usuarios también pueden ver el estado del generador y el nivel del tanque propano líquido (si es aplicable).
- **CONECTIVIDAD MOBILE LINK®**: Estándar con los generadores de reserva enfriados por aire y generadores de reserva residenciales de Generac, el accesorio Celular Mobile Link le permite a los usuarios supervisar el estado de su generador desde cualquier lugar mediante un teléfono inteligente, una tableta o un PC. Acceda fácilmente al estado de funcionamiento en tiempo real, a las alertas de mantenimiento y a la condición de preparación del generador. Los usuarios pueden además conectar sus cuentas a un concesionario de servicios autorizado para obtener un apoyo proactivo y servicio racionalizado. Con Mobile Link, los usuarios están protegidos antes del próximo corte de suministro de energía de la red eléctrica pública.

THE GENERAC
PROMISE



GENERAC
Mobile Link™

*Ensamblados en EE. UU. utilizando componentes nacionales y extranjeros.

Características

- **REGULACIÓN DE VOLTAJE DE ESTADO SÓLIDO:** Este sistema de regulación que maximiza la potencia de tecnología de última generación es estándar en todos los modelos de Generac. Proporciona RESPUESTA RÁPIDA optimizada a las condiciones de carga cambiantes y MÁXIMA CAPACIDAD DE ARRANQUE DEL MOTOR igualando el par de fuerzas electrónicamente y las cargas de sobrevoltaje en el motor. Regulación de voltaje digital con $\pm 1\%$.
- **RESPUESTA DE SERVICIO DE UNA SOLA FUENTE:** La red de concesionarios de Generac proporciona piezas y conocimientos especializados de servicio para toda la unidad, desde el motor hasta el componente electrónico más pequeño.
- **INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA GENERAC:** Larga vida útil y confiabilidad son sinónimos de GENERAC POWER SYSTEMS. Uno de los motivos de esta confianza es que la línea de productos GENERAC se ofrece con sus propios sistemas y controles de transferencia para lograr la compatibilidad total del sistema.

Motor

- Control electrónico de encendido y combustible - EFIC
Mejora el rendimiento del generador ya que se ajusta automáticamente al entorno cambiante. Mejora la eficiencia de combustible y reduce el promedio de emisiones.
- Elevadores hidráulicos
Mantiene automáticamente la separación automática de la válvula. No se requiere ajustar manualmente las válvulas.
- Diseño G-Force de Generac
Maximiza la "respiración" del motor para una mayor eficacia del combustible. Las paredes del cilindro bruñidas al plato y los aros de plasma de molibdeno ayudan a que el motor funcione más frío, lo que reduce el consumo de aceite y permite una vida útil del motor más prolongada.
- Paredes del cilindro de hierro fundido
La construcción rígida y la mayor durabilidad permiten prolongar la vida útil del motor.
- Sistema de lubricación de presión total
La lubricación presurizada a todos los cojinetes principales facilita un mejor rendimiento, menos mantenimiento y vida útil del motor más prolongada. Cuenta con un intervalo de cambio de aceite de hasta 2 años/200 horas.
- Sistema de apagado por baja presión del aceite
La protección de apagado permite evitar daños catastróficos en el motor debido al bajo nivel de aceite.
- Sensor de nivel de aceite
Monitorea e informa continuamente los niveles de aceite del motor.
- Apagado por temperatura alta
Permite evitar daños debido al sobrecalentamiento.
- Regulador electrónico
Mantiene una frecuencia constante de 60 Hz.

Generador

- Campo giratorio
Permite obtener una unidad más pequeña y ligera que funciona con 25% más de eficiencia que un generador de armadura giratoria.
- Estator angulado
Produce una forma de onda de salida suave para compatibilidad con equipos electrónicos.
- Excitación de fase desplazada
Maximiza la capacidad de arranque del motor.
- Regulación automática del voltaje
La regulación del voltaje de salida a $\pm 1\%$ evita daños por los picos de voltaje.

Controles Power Zone

- Botones AUTO/MANUAL/OFF/SERVICE (Automático/Manual/Apagado/Servicio) con indicadores LED
Permite seleccionar el modo de funcionamiento y proporciona una indicación fácil y a simple vista en cualquier condición.
- Botones sellados y elevados
Interfaz de usuario suave y resistente al clima para programación y operaciones.
- Indicadores LED externos
Indicadores LED con brillo ajustable para comunicar el estado del sistema y los intervalos de mantenimiento.
- Ejercitación inteligente
Permite que el sistema omita su ejercitación programada si el generador funcionó por más de 5 minutos consecutivos dentro de las 72 horas antes de un evento de ejercitación programado, lo que ofrece ahorros en costo de combustible para el propietario.
- Detección de voltaje de energía eléctrica
Monitorea el voltaje de energía eléctrica, con una caída (75-80 %) y subida (84-89 %) ajustable del voltaje nominal.
- Detección de voltaje del generador
Monitorea el voltaje del generador para verificar que se proporcione la alimentación más limpia al hogar.
- Retardo de interrupción de energía eléctrica
Evita arranques molestos del motor, un concesionario calificado lo puede ajustar de 2 a 1.500 segundos a partir del ajuste predeterminado de fábrica de 10 segundos.
- Calentamiento del motor
Verifica que el motor esté listo para asumir la carga. Un concesionario calificado lo puede ajustar de 2 a 60 segundos (el valor predeterminado de fábrica es de 5 segundos).
- Enfriamiento del motor
Permite que el motor se enfríe antes del apagado. Un concesionario calificado lo puede ajustar de 60 a 1.500 segundos (el valor predeterminado de fábrica es de 60 segundos).
- Ejercitación programable
Hace funcionar el motor para evitar que el retén de aceite se seque y que ocurran daños entre los apagones, para ello hace funcionar el generador durante 5 minutos cada semana. También ofrece un ajuste seleccionable para un funcionamiento semanal, cada dos semanas o mensual, con un tiempo de funcionamiento ajustable de 5 a 20 minutos, y una opción para rpm del motor de baja velocidad, lo que proporciona flexibilidad y costos de combustible potencialmente más bajos para el propietario.
- Cargador de batería inteligente
Envía carga a la batería solo cuando es necesario a velocidades variables según la temperatura del aire exterior. Compatible con las baterías de estilo AGM.
- Desconexión de emergencia del generador
Un botón empotrado en el exterior del gabinete para que el personal de emergencia lo use para hacer una desconexión de emergencia del generador.

Características y beneficios

Unidad

● Gabinete de protección contra la intemperie según la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE)	El gabinete con atenuación acústica proporciona un funcionamiento silencioso y protección contra la intemperie, soportando vientos de hasta 241 km/h (150 mph). Panel del techo con cerradura de llave abisagrada para mayor seguridad. Lado frontal abatible para facilitar el acceso a todos los elementos de mantenimiento rutinario. Pintura epóxica texturizada aplicada electrostáticamente para mayor durabilidad.
● Silenciador integrado	El silenciador silencioso está montado en el interior de la unidad.
● Pequeño, compacto, atractivo	Permite una instalación fácil y estéticamente agradable, a una distancia de hasta 457 mm (18 pulg.) de una estructura. Debe estar ubicado lejos de puertas, ventanas y tomas de aire fresco, y de acuerdo con los códigos locales.
● Disyuntor de la línea principal	Protege el generador contra sobrecargas y proporciona protección contra sobrecorriente para los conductores del alimentador del generador.
● Listado para UL 2200	Por su seguridad.

Sistema de instalación

● Conector de línea de combustible flexible de 35.6 cm (14 pulg.)	Conector de aparatos de exterior, listado por el Instituto Nacional Estadounidense de Normalización (ANSI) Z21.75/CSA 6.27, para la conexión requerida de tuberías de suministro de gas
● Colector de sedimentos integral	Cumple con los requisitos de instalación del Código internacional de gases combustibles (IFGC) y Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA) 54.

Conectividad

● Estado del generador	Monitoree en cualquier momento el generador a través de un teléfono inteligente, tableta o computadora mediante la aplicación Mobile Link para una tranquilidad completa. El estado del generador también se puede mostrar en ciertos modelos de termostato inteligente ecobee.
● Ejercitación/funcionamiento y horas totales	Revise el perfil completo de protección completo del generador para ver las horas totales y de actividad.
● Información de mantenimiento	Proporciona información de mantenimiento para el modelo específico de generador cuando se debe realizar el mantenimiento programado.
● Informe mensual con actividad del mes anterior	Informes mensuales detallados que proporcionan información histórica del generador.
● Información de la batería	Diagnósticos incorporados de la batería que muestran el estado actual de la misma.
● Información climática	Proporciona las condiciones climáticas ambientales locales y detalladas de la ubicación del generador.
● Ejercitación y duración configurables	Selecione entre las opciones Ejercitación a baja velocidad, Ejercitación inteligente o Transferencia en ejercitación. Ajuste el generador para ejercitarse de 5 a 20 minutos (5 minutos es el valor predeterminado).
● Instalación y aplicación de servicio	Los instaladores del generador y los técnicos de mantenimiento deben usar la aplicación móvil Field Pro cuando instalen o den mantenimiento al generador.

Generador

Modelo	22 kW	24 kW	26 kW	28 kW
Capacidad nominal de energía continua máxima (PL)	22 kW*	24 kW*	26 kW*	28 kW*
Capacidad nominal de energía continua máxima (PL)	21 kW*	22.5 kW*	24 kW*	25 kW*
Voltaje nominal	240			
Corriente nominal de carga continua máxima – 240 voltios (PL / GN)	92 / 88	100 / 94	108 / 100	116 / 104
Distorsión armónica total	Menos de 5%			
Disyuntor de la línea principal	100 A		110 A	125 A
Fase	1			
Número de polos del rotor	2			
Frecuencia de CA nominal	60 Hz			
Factor de energía	1.0			
Requerimiento de batería (no se incluye)	12 voltios, batería AGM Powersport Grupo BTX30L, mínimo de 400CCA			
Peso de la unidad (kg / lb)	205 / 451	209 / 461	238 / 524	
Dimensiones (L x W x H) cm / pulg.	117.9 x 66.8 x 77.9 / 46.4 x 26.3 x 30.7			
Salida de sonido, dB(A) a 7 m (23 pies) con el generador funcionando con una carga normal**	67	67	67	67
Salida de sonido, dB(A) a 7 m (23 pies) con el generador en modo de activación a baja velocidad Quiet-Test™ **	55	55	55	55
Duración de la activación	Ajustable 5 - 20 minutos (predeterminado de fábrica para 5 minutos)			

Motor

Tipo de motor	GENERAC Serie G-Force 1000			
Número de cilindros	2			
Desplazamiento	997cc			
Bloque de cilindro	Aluminio con manguito de hierro fundido			
Disposición de la válvula	Válvula cenital			
Tipo de elevador	Hidráulico			
Sistema de ignición	Estado sólido			
Sistema del gobernador	Electrónico			
Relación de compresión	10.1:1			
Arranque	12 VCC			
Capacidad del aceite incluido el filtro	2.1 L (2.2 qt)			
Operación de rpm	3,600			
Consumo de combustible				
Gas natural	m³/h (pies³/h)			
1/2 carga	6.27 (221)	5.58 (197)	5.15 (182)	5.15 (182)
Carga completa	8.80 (311)	8.23 (291)	8.96 (316)	8.41 (297)
Propano líquido	L/h (pies³/hr) [gal/h]			
1/2 carga	9.28 (89) [2.45]	9.28 (89) [2.45]	7.74 (74) [2.05]	8.45 (81) [2.23]
Carga completa	14.03 (135) [3.71]	14.03 (135) [3.71]	14.94 (144) [3.95]	15.02 (144) [3.97]

La tubería de combustible debe tener el tamaño adecuado para la carga completa. Presión de combustible requerida para la entrada de combustible del generador en todos los rangos de carga: 0.87–1.74 kPa (3.5–7 pulg. en columna de agua) para GN, 2.49–2.99 kPa (10–12 pulg. en columna de agua) para gas PL. Para el contenido de Btu, multiplique pies³/h x 2,500 (PL) o pies³/h x 1,000 (GN). Para el contenido de megajulios, multiplique m³/h x 93.15 (PL) o m³/h x 37.26 (GN).

*Los niveles de sonido se toman desde la parte frontal del generador. Los niveles de sonido tomados de otros lados del generador pueden ser más altos dependiendo de los parámetros de instalación. Definiciones de clasificación - Reserva: Se aplica a la carga de emergencia variable por la duración de un corte de suministro de energía de la red eléctrica pública. No hay capacidad de sobrecarga para esta clasificación. (Todas las clasificaciones cumplen con las normas BS5514, ISO3046 y DIN6271). ** Los kilovoltios amperios y la corriente máxima están sujetos y limitados por factores como el contenido en BTU/megajulios del combustible, la temperatura ambiente, la humedad, la presión barométrica, la altitud, el estado del motor, etc. La energía máxima disminuye aproximadamente 3.5% por cada 304.8 m (1,000 pies) por encima del nivel del mar; y también disminuirá aproximadamente 1% por cada 6° C (10° F) por encima de los 16° C (60° F) de temperatura ambiente.

Controles

Botones de modo: AUTO (AUTOMÁTICO)	Arranque automático en caso de falla de la red eléctrica pública. Activador programable.
MANUAL (MANUAL)	Arranque con el control de arranque, la unidad permanece encendida. Si se produce una falla de la red eléctrica pública, se realiza la transferencia a la carga.
OFF (APAGADO)	Detiene la unidad. El generador no arrancará automáticamente si ocurre una falla en la red eléctrica pública. El control y el cargador funcionan todavía si se dispone de los servicios de la red eléctrica pública.
SERVICE (SERVICIO)	Para uso del personal de diagnóstico a fin de prevenir comandos remotos para una interacción segura, y evitar notificaciones molestas de Mobile Link durante la prueba de diagnóstico.
Mensajes de listo para funcionar/mantenimiento	Estándar
Indicación de horas de funcionamiento del motor	Estándar
Retardo de arranque programable entre 2 –1,500 segundos	Estándar (programable por el concesionario solamente)
Configuración de voltaje nominal de la red eléctrica pública	Ajustable a mayor o menor de 10% de 240 V, (90-110%, predeterminado 100%).
Pérdida del voltaje de la red eléctrica pública/Retorno a voltaje ajustable de la red eléctrica pública (configuración ante caída de tensión)	Ajustable contra configuración de voltaje nominal, caída de voltaje de 75-80% / recuperación de voltaje de 84-89%.
Advertencia de error de configuración de activación	Estándar
Registros de funcionamiento/alarma/mantenimiento	50 eventos de cada uno.
Secuencia de arranque del motor	Arranque cíclico: El motor arranca un máximo de cinco veces según intervalos y duración de la configuración de fábrica
Bloqueo del arranque	El arranque no puede volver a conectarse hasta 5 segundos después de que se haya parado el motor.
Cargador de batería inteligente	Estándar
Advertencia de falla del cargador/pérdida de aire acondicionado	Estándar
Indicación de protección y condición de la batería ante batería baja/problema de la batería	Estándar
Regulación automática de voltaje con protección contra exceso y deficiencia de voltaje	Estándar
Protección contra subfrecuencia/sobrecarga/sobrecorriente paso a paso	Estándar
Protección contra problema de fusible de seguridad/fusible	Estándar
Apagado automático por baja presión de aceite/alta temperatura del aceite	Estándar
Apagado por exceso de giro del arranque/exceso de velocidad (@ 72 Hz) /pérdida de detección de RPM	Estándar
Apagado por alta temperatura del motor	Estándar
Protección contra fallas internas/cableado incorrecto	Estándar
Capacidad de fallas externas comunes	Estándar
Firmware actualizable automáticamente a través de redes celulares o Wi-Fi	Estándar

Especificaciones del interruptor de transferencia

Características del interruptor con clasificación de servicio

- Incluye módulo de control de fusibles (FCM) de serie.
- Protección contra sobretensiones integrada.
- El administrador de energía se vende por separado.
- Contactos de accionamiento eléctrico y sujeción mecánica para conexiones rápidas y limpias.
- Clasificado para todas las clases de carga, 80% de carga continua, tanto inductiva como resistiva.
- Contactores de 2 polos, 250 VCA.
- Diseño de doble bobina, clasificado para equipos de servicio.
- Clasificado para conductores de aluminio y cobre.
- Los contactos principales están chapados en plata o aleación de plata para resistir soldaduras y adherencias.
- El gabinete de aluminio para exteriores NEMA y UL tipo 3R ofrece flexibilidad de montaje tanto en interiores como en exteriores.
- Incluye montaje rápido de instalación.


Dimensiones

	Altura (H)		Ancho (W)		Profundidad (D)
	H1	H2	W1	W2	
pulg.	26.75	30.1	10.5	13.5	6.3
cm	67.95	76.45	26.67	34.3	16.01

Rango de los cables		
Lengüeta de conexión a conductor	Lengüeta de conexión a neutro	Lengüeta de conexión a tierra
250 MCM - N.º 6	350 MCM - N.º 6	2/0 - N.º 14

Modelo	G007325-0 (22kW), G007326-0 (24kW) G007328-0 (26kW), G007329-0 (28kW)
Número de la pieza	A0007362849
N.º de polos	2
Clasificación de corriente (A)	200
Clasificación de voltaje (VCA)	120/240, 1Ø
Tipo de gabinete	NEMA y UL tipo 3R
Disyuntor protegido	22,000 AIC
Rango de la lengüeta	250 MCM - N.º 6 AWG
Protección contra sobretensiones	Protección contra sobretensiones integrada
Peso	17.7 kg (39.0 lb)
Certificación ETL	ETLus

NOTA: Los interruptores de transferencia clasificados con entrada de servicio de 200 A están certificados para su uso en EE. UU. solamente.

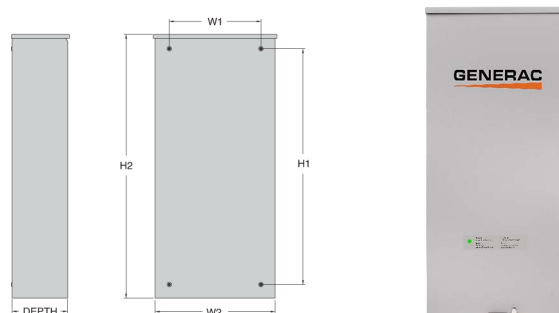

Especificaciones del termostato inteligente


Características del termostato inteligente ecobee de Generac

- Administración de la energía HVAC integrada.
- Estado del generador y del depósito de gas licuado.
- Controla los accesorios de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de un solo cable (humidificador, deshumidificador, etc.).
- Incluye un kit extensor de energía (PEK) para el cable común (C) necesario.
- Incluye placa de adaptación de acabado opcional.
- Pantalla LCD táctil de 10 cm (4 pulg.) a todo color.
- Mobile Link y las aplicaciones de monitorización remota ecobee para propietarios de viviendas.
- Certificado Energy Star®.
- Garantía limitada de 5 años.

Dimensiones

	Altura (H)	Ancho (W)	Profundidad (D)
pulg.	4.09	4.09	0.94
cm	103.89	103.89	23.88

Modelo	G007329-0 (28kW)
Modelo del termostato inteligente	Mejorado
Fuente del suministro de energía	24 VCA (del transformador del equipo de HVAC a través de la entrada de línea)
Compatibilidad del sistema	Convencional (2H/2C), bomba de calor (3H/2C) 2 calor de la fase + 2 frío de la fase + 1 AUX de la fase, calderas, unidades PTAC o de bobina de ventilador de 3 velocidades
Cumplimiento	Energía de arranque, FCC parte 15, clase B, UL 916, CSA C22.2 n.º 205
Terminales del cable	C, R, G, Y1, Y2, W1, W2/OB, PEK+
Rango de temperatura configurable por el usuario	Visualización: 5° C a 37° C (40° F a 100° F)
Rango de temperatura de funcionamiento	-10° C a + 50° C (14° F a + 122° F)
Peso	0.49 kg (1.1 lb)

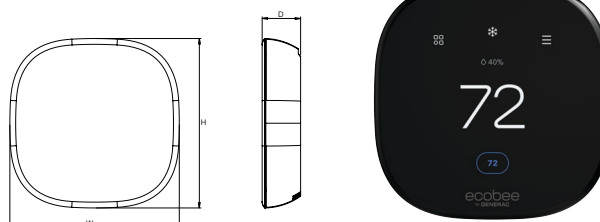


Accesorios disponibles

N.º de modelo	Producto	Descripción
A0006487350	Grupo AGM Batería BTX20L	Cada generador de reserva requiere una batería para arrancar el sistema. Generac ofrece la batería recomendada para su uso con generadores de emergencia refrigerados por aire.
G007211-0	Calentador de la batería	El calentador de la batería envuelve la batería. Se recomienda su uso si la temperatura desciende regularmente por debajo de 0 °C (32 °F).
G007102-1	Calentador de aceite	El calentador de aceite se desliza directamente sobre el filtro de aceite. Se recomienda su uso si la temperatura desciende regularmente por debajo de 0 °C (32 °F).
G007103-2	Calentador del respiradero	El calentador del respiradero es para uso en aplicaciones de clima frío extremo donde se produce una fuerte formación de hielo. Se recomienda su uso si la temperatura desciende regularmente por debajo de -18 °C (0 °F).
G005621-0	Kit de contacto de interruptor de transferencia auxiliar	El kit de contacto de interruptor de transferencia auxiliar permite al interruptor de transferencia bloquear una sola carga eléctrica grande que puede no ser necesaria. No es compatible con interruptores precableados de 50 amperios.
G009918-0 - Metro Gray	Kit de pintura para retoques	Si el gabinete del generador está rayado o dañado, es importante retocar la pintura para protegerla de la corrosión futura. El kit de pintura para retoques incluye la pintura necesaria para mantener o retocar adecuadamente el gabinete de un generador.
G007216-0	Kit de programación de mantenimiento	El kit de mantenimiento programado de Generac proporciona todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento rutinario completo en un generador de reserva refrigerado por aire (el aceite no está incluido).
G007009-0	Monitor de nivel de combustible del tanque de PL para LTE	El monitor de nivel de combustible del tanque de PL habilitado para LTE proporciona una monitorización constante del tanque de combustible de gas PL conectado. Monitorizar el nivel de combustible del tanque de PL es un paso importante para asegurarse de que el generador esté listo para funcionar durante una falla de energía inesperada. Las alertas de estado están disponibles a través de una aplicación gratuita para notificar cuando su tanque de PL necesita una recarga.
G007000-1 (50 A) G007006-1 (100 A)	Administrador de carga de Generac	Los administradores de carga (LM) de Generac se utilizan para optimizar el rendimiento de un generador de reserva. Ellos administran cargas eléctricas grandes tras el arranque, y las liberan para facilitar la recuperación en caso de sobrecarga. En muchos casos, el uso de administradores de carga (LM) puede reducir el tamaño y el costo total del sistema.
G0073640	Termostato inteligente mejorado ecobee de Generac	El termostato inteligente mejorado ecobee de Generac cuenta con un sistema integrado de gestión de carga de HVAC, lo que elimina la necesidad de instalar equipos adicionales. Este administrador de energía para el hogar ofrece una integración perfecta en el ecosistema de Generac, gestionando los sistemas de HVAC de la vivienda y protegiendo el sistema de respaldo del hogar contra posibles sobrecargas con total precisión.

Dimensiones y códigos de productos universales (UPC)

Modelo	UPC
G007260-0	696471103724
G007325-0	696471104738
G007261-0	696471103731
G007326-0	696471104745
G007327-0	696471104226
G007328-0	696471104752
G007282-0	696471103748
G007329-0	696471104769

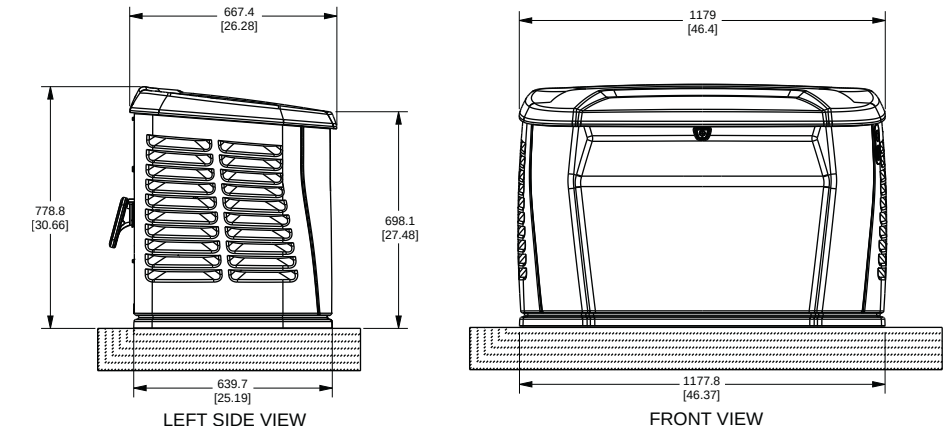

Las dimensiones mostradas son aproximadas. Consulte el manual de instalación para conocer las dimensiones exactas.
NO UTILICE ESTAS DIMENSIONES PARA FINES DE INSTALACIÓN.