

GP3300i

Série GP Génératrice à inverseur

CARACTÉRISTIQUES

- **Technologie COsense®** – ARRÊTE, ALERTE, ÉCONOMISE. Protection puissante contre le monoxyde de carbone dangereux.
- **La technologie avancée PowerRush®** offre 50% de plus de capacité de démarrage, ce qui vous permet de faire plus avec moins.*
- **La puissance silencieuse de l'inverseur** réduit les émissions sonores et offre des performances optimales.
- **La technologie True Power™** procure une énergie propre et régulière pour les appareils électroniques, le outils et les appareils ménagers sensibles.
- **Facile à transporter** - conception compacte et légère avec poignée intégrée pour un transport facile.
- **PowerDial™** - Off, Run, Choke (arrêt, marche, étranglement): trois réglages intégrés dans un cadran simple à utiliser.
- **Mode économie** - ajuste automatiquement la vitesse du moteur pour économiser du carburant et réduire le bruit.
- **Ports USB** pour charger les appareils mobiles, y compris les téléphones intelligents et les tablettes.
- **Prête pour branchement en parallèle** - Branchez deux inverseurs GP3300i ensembles pour obtenir deux fois l'alimentation (Nécessaire de parallèle vendu séparément.)
- **Voyants d'état de la génératrice** - alertes visuelles lorsque l'unité est faible en huile, surchargée ou prête à l'emploi.

*Augmente le courant à la demande; au dessus de la sortie nominale pour les moteurs à démarrage électrique.

CUP Modèle 7153-1 : 696471086263 (50-États)

CUP Modèle 7153-2 : 696471104011 (49 États)

La photographie peut différer du contenu réel.




Sortie nominale CA en watts 2500

Puissance de sortie maximale CA en watts de démarrage 3300



CUP Modèle 7668-0 : 696471073102

PANNEAU DE COMMANDE

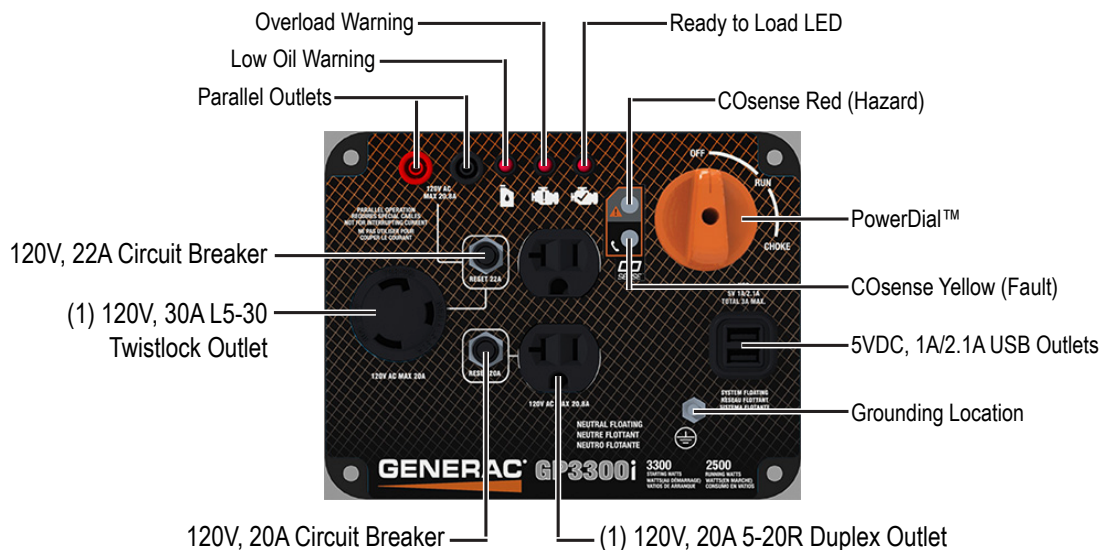

SPÉCIFICATIONS

Série de produit	GP3300i
Modèle (Configuration)	7153-1 (50 États) / 7153-2 (49 États/ CSA)
Sortie nominale CA en watts	2500
Puissance de sortie maximale CA en watts de démarrage	3300
Tension c.a. nominale	120 V c.a.
Fréquence CA nominale	60 Hz
Ampérage nominal de 120 V c.a.	20,83
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Cylindrée du moteur	149cc
Type de moteur	OHV
Tr/min moteur/	Variable
Huile recommandée	10W-30 / SAE 30
Capacité du réservoir d'huile L (pt)	0,6 (0,6)
Méthode de lubrification	Barbotage
Emplacement de l'étrangleur	Intégré au PowerDial™
Arrêt de carburant	Intégré au PowerDial™
Méthode de démarrage	Démarrage à rappel
Système d'arrêt pour bas niveau d'huile	Oui

Flottant neutre	Oui
Type d'interrupteur de démarrage	PowerDial™
Emplacement de l'interrupteur de démarrage	Sur le panneau de commande
Capacité du réservoir à essence L (gal)	4,0 (106)
Durée de marche à 50% (heures)	4,5
Durée de marche à 25% (heures)	7
Garantie - commerciale	Limitée de 2 ans
Garantie - résidentielle	Limitée de 3 ans
Compris	Huile moteur, entonnoir à huile, trousse à outils et Guide du propriétaire.
Série de produit	Nécessaire de parallèle pour inverseur (vendu séparément) (Pas en vente au Canada)
Modèle	7668-0
Type de prise	(1) 120 V 5 0A 14-50 R / (1) 120 V 30 A TT-30 R (RV)
Ampérage nominal de 120 V c.a.	50 A
Tension nominale CA	120 V
Garantie - Nécessaire de parallèle	Limitée de 90 jours

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur mm (po)	565 (22,2)
Largeur mm (po)	339 (13,3)
Hauteur mm (po)	467 (18,4)
Longueur du carton mm (po)	600 (23,6)
Largeur du carton mm (po)	340 (13,4)
Hauteur du carton mm (po)	525 (20,7)
Poids de l'unité kg (lb)	27 (59,5)
Poids de transport kg (lb)	29,5 (65)

Nécessaire de parallèle de l'inverseur (vendu séparément.)	
Longueur mm (po)	250 (9,84)
Largeur mm (po)	110 (4,33)
Hauteur mm (po)	210 (8,27)
Longueur du carton mm (po)	280 (11,02)
Largeur du carton mm (po)	238 (9,37)
Hauteur du carton mm (po)	155 (6,10)
Poids de l'unité kg (lb)	1,6 (3,53)
Poids de transport kg (lb)	1,75 (3,8)

