

## GP3300i

### Serie GP: Generador inversor

### CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología CO-SENSE®** DETIENE, ALERTA, SALVA. Protección potente contra el peligroso monóxido de carbono.
- **Energía silenciosa del inversor** que reduce las emisiones de sonido y proporciona un rendimiento.
- **Tecnología True Power™** que proporciona energía limpia y estable ideal para herramientas y componentes electrónicos delicados.
- **Fácil de transportar** - diseño compacto y ligero con el mango integrado que facilita el transporte.
- **PowerDial™** - Off/Run/Choke (Apagado/Marcha/Regulación de flujo): tres configuraciones de operación integradas en un dial fácil de utilizar.
- **Modo ahorro** que ajusta automáticamente las velocidades del motor para ahorrar combustible y disminuir las emisiones de sonido.
- **Puertos USB** para cargar dispositivos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas.
- **Listo para funcionar en paralelo** para conectar dos generadores inversores GP3300i para el doble de energía. (El kit de conector en paralelo se vende por separado.)
- **Luces de condición del generador** - alertas visuales cuando la unidad está baja en aceite, sobrecargada o lista para utilizar

\*Aumenta la corriente eléctrica según la demanda; salida nominal por encima cuando se efectúa el arranque en motores eléctricos.

Modelo 7153-2 UPC: 696471104011 (49ST)

Modelo 7153-3 UPC: 696471104011 (49ST/CSA)

Es posible que la foto no represente el contenido real.




Salida nominal de CA de 2500 vatios durante el funcionamiento

Salida máxima de CA de 3300 vatios durante el arranque



Modelo 7668-0 UPC: 696471073102

### PANEL DE CONTROL

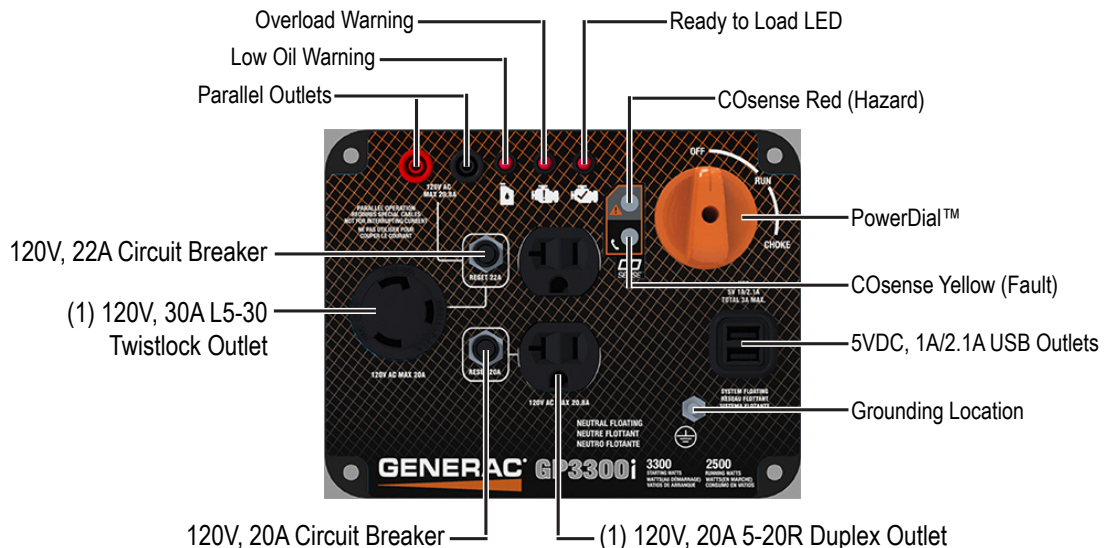

ESPECIFICACIONES

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Serie del producto                                       | GP3300i                           |
| Modelo (Configuración)                                   | 7153-2 (49ST) / 7153-3 (49ST/CSA) |
| Salida nominal de CA de vatios durante el funcionamiento | 2500                              |
| Salida máxima de CA de vatios durante el arranque        | 3300                              |
| Voltaje de CA nominal                                    | 120 VCA                           |
| Frecuencia de CA nominal                                 | 60 Hz                             |
| Amperaje de 120 V CA nominal                             | 20.83                             |
| Distorsión armónica total                                | <3%                               |
| Desplazamiento del motor                                 | 149cc                             |
| Tipo de motor                                            | OHV                               |
| RPM del motor                                            | Variable                          |
| Aceite recomendado                                       | 10W-30 / SAE 30                   |
| Capacidad de aceite L (qt)                               | 0.6 (0.6)                         |
| Método de lubricación                                    | Salpicadura                       |
| Ubicación del regulador de flujo                         | Integrado en PowerDial™           |
| Cierre de combustible Off (apagado)                      | Integrado en PowerDial™           |
| Método de arranque                                       | Arranque por tracción de bobina   |
| Desconexión por bajo nivel de aceite                     | Sí                                |

|                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutro flotante                             | Sí                                                                                  |
| Tipo de interruptor de arranque             | Perilla PowerDial™                                                                  |
| Ubicación del interruptor de arranque       | En el panel de control                                                              |
| Capacidad del tanque de combustible L (gal) | 4.0 (106)                                                                           |
| Tiempo de funcionamiento a 50% (horas)      | 4.5                                                                                 |
| Tiempo de funcionamiento a 25% (horas)      | 7                                                                                   |
| Garantía - Uso comercial                    | Limitada de 2 años                                                                  |
| Garantía - Uso residencial                  | Limitada de 3 años                                                                  |
| Incluye                                     | Aceite de motor, embudo de aceite, juego de herramientas y manual del propietario   |
| Serie del producto                          | Kit de paralelo del inversor (se vende por separado) (No apto para venta en Canadá) |
| Modelo                                      | 7668-0                                                                              |
| Tipo de receptáculo                         | (1) 120V 50A 14-50R / (1) 120V 30A TT-30R (RV)                                      |
| Amperaje de 120 V CA nominal                | 50 A                                                                                |
| Voltaje nominal de CA                       | 120 V                                                                               |
| Garantía - Kit de conector en paralelo      | Limitada de 90 días                                                                 |

DIMENSIONES Y PESOS

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Longitud mm (pulg.)            | 565 (22.2) |
| Ancho mm (pulg.)               | 339 (13.3) |
| Altura mm (pulg.)              | 467 (18.4) |
| Longitud de la caja mm (pulg.) | 600 (23.6) |
| Ancho de la caja mm (pulg.)    | 340 (13.4) |
| Altura de la caja mm (pulg.)   | 525 (20.7) |
| Peso de la unidad kg (lb)      | 27.7 (61)  |
| Peso de envío kg (lb)          | 31 (68)    |

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Kit de paralelo del inversor (se vende por separado) |             |
| Longitud mm (pulg.)                                  | 250 (9.84)  |
| Ancho mm (pulg.)                                     | 110 (4.33)  |
| Altura mm (pulg.)                                    | 210 (8.27)  |
| Longitud de la caja mm (pulg.)                       | 280 (11.02) |
| Ancho de la caja mm (pulg.)                          | 238 (9.37)  |
| Altura de la caja mm (pulg.)                         | 155 (6.10)  |
| Peso de la unidad kg (lb)                            | 1.6 (3.53)  |
| Peso de envío kg (lb)                                | 1.75 (3.8)  |

